


- Normale Bohrungsform
- Strömung ausserhalb Federraum
- Geführte Vollkugel mit Dämpfung
- Montage mit norm. 6kt.-Schlüssel
- Keine extreme Strömungsumlenkung

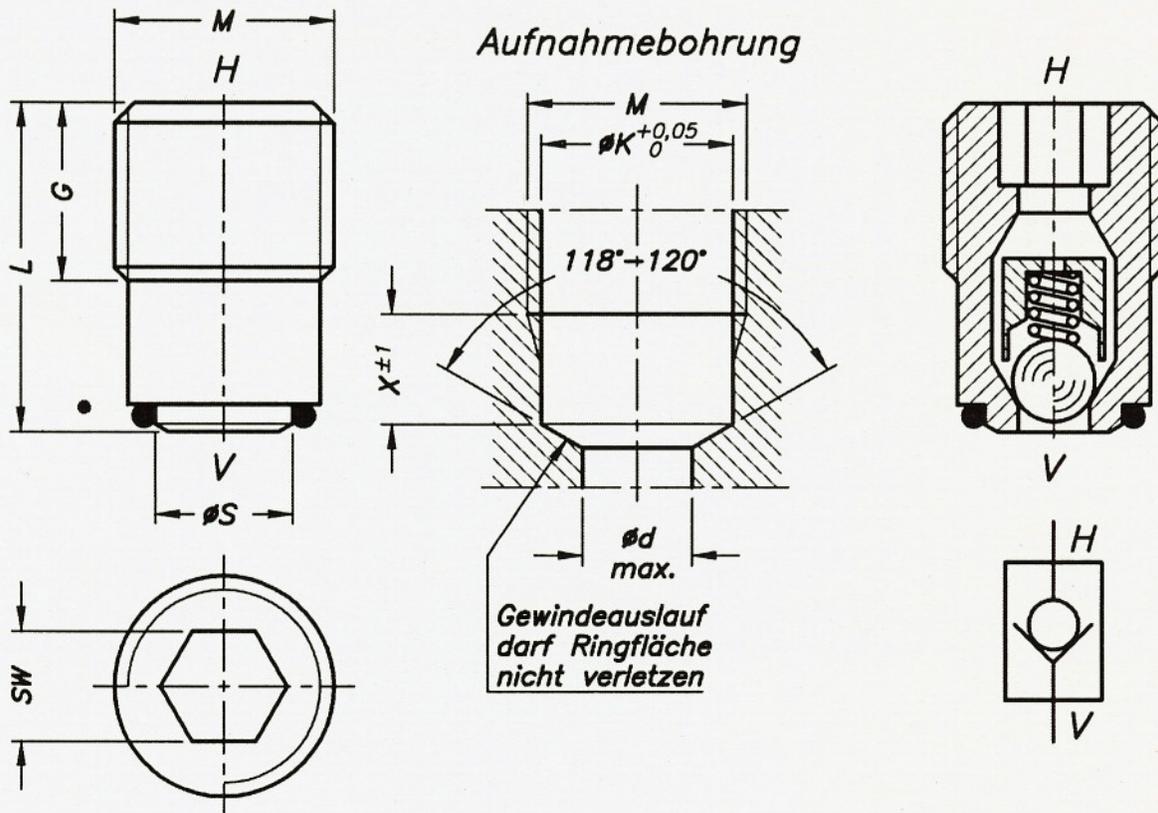

Typen	M	L	K	d	G	S	SW	X
RVA-M6	M6	10	5	2,8	5	3,5	3	3
RVA-M8x1	M8x1	12	7	4	6,5	5	4	4

Kenngrössen

Typenbezeichnung:	Typ: RVA-M6	Typ: RVA-M8x1
Betriebsdruck	...250 bar	...250 bar
Durchfluss Q max	3 l/min	6 l/min
Öffnungsdruck H→V ca.	0,5 bar	0,5 bar
ΔP bei Q max	6 bar	8 bar

Temperaturbereich -30.. +80°C
 Viskositätsbereich 5..500 cSt

